



AUTOTECH

výroba a prodej zařízení pro autoservisy, pneuservisy a STK

PNEUMATICKOHYDRAULICKÝ JÁMOVÝ ZVEDÁK



JZ-PH

13 t | 15 t | 20 t

Český výrobek firmy Autotech-VT, s.r.o.

Je zařízení určené k částečnému zvedání automobilu nebo částí motorových vozidel a jednotlivých agregátů (nápravy, motor, převodovka) při jejich opravách. Tento typ zvedáku vyžaduje filtrační a přimazávací jednotku. Používá se především v opravnách s požadavkem na větší počet zvedaných vozů v průběhu pracovní směny.

Vyrábí se se zdvihem **800 mm** a nosností:

13 t s Ø pístní tyče 80 mm

15 t s Ø pístní tyče 90 mm

20 t s Ø pístní tyče 100 mm

Pojezd jámového zvedáku se vyrábí **NA MÍRU** dle rozměrů montážní jámy a proto je nutné při objednávce uvést základní rozměry dle nákresu, který Vám bude zaslán.




VÝKRESY MONTÁŽNÍCH JAM

PRO VYPLNĚNÍ ROZMĚRŮ MONTÁŽNÍ JÁMY S "L" A "U" PROFILEM

Popis ovládacího panelu:

- 1 - rychloposuv bez zatížení
- 2 - zvedání při zatížení
- 3 - manometr tlaku vzduchu
- 4 - spouštění pístu
- 5 - přívod vzduchu

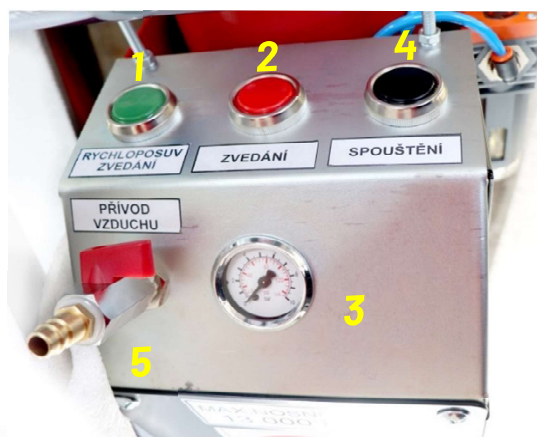

AUTOTECH - VT, s.r.o., Sokolohradská 866, 583 01 Chotěboř

mobil: (+420) 602 355 702, (+420) 775 355 702, **telefon:** (+420) 569 623 507,

email: autotech@autotech-chotebor.cz, **web:** www.autotech-chotebor.cz



AUTOTECH

výroba a prodej zařízení pro autoservisy, pneuservisy a STK




Patka jámového zvedáku má po stranách zaoblené vybrání pro lepší stabilitu zvedané nápravy.



Je možné si zvolit litinovou patku či patku s gumovou opěrkou.



Kladky pojezdu a zvedáku jsou osazeny ložisky pro snadné poježdění po montážní jámě.



Lze osadit úpravnou jednotkou vzduchu



AUTOTECH - VT, s.r.o., Sokolohradská 866, 583 01 Chotěboř

mobil: (+420) 602 355 702, (+420) 775 355 702, telefon: (+420) 569 623 507,

email: autotech@autotech-chotebor.cz, web: www.autotech-chotebor.cz