



AUTOTECH

výroba a prodej zařízení pro autoservisy, pneuservisy a STK

ELEKTROHYDRAULICKÝ JÁMOVÝ ZVEDÁK s hydraulickým agregátem na zvedáku JZ-EH-E1



13 t | 15 t | 20 t

Český výrobek firmy Autotech-VT, s.r.o.

Je zařízení určené k částečnému zvedání automobilu nebo částí motorových vozidel a jednotlivých agregátů (nápravy, motor, převodovka) při jejich opravách. Elektrohydraulické jámové zvedáky s hydraulickým agregátem na zvedáku se používají především v opravárnách s požadavkem na větší počet zvedaných vozů v průběhu pracovní směny.



Tento typ zvedáku JZ-EH-E1 vyniká svou spolehlivostí a robustní konstrukcí.

Vyrábí se se zdvihem **800 mm** a nosností:

13 t s Ø pístní tyče 80 mm

15 t s Ø pístní tyče 90 mm

20 t s Ø pístní tyče 100 mm

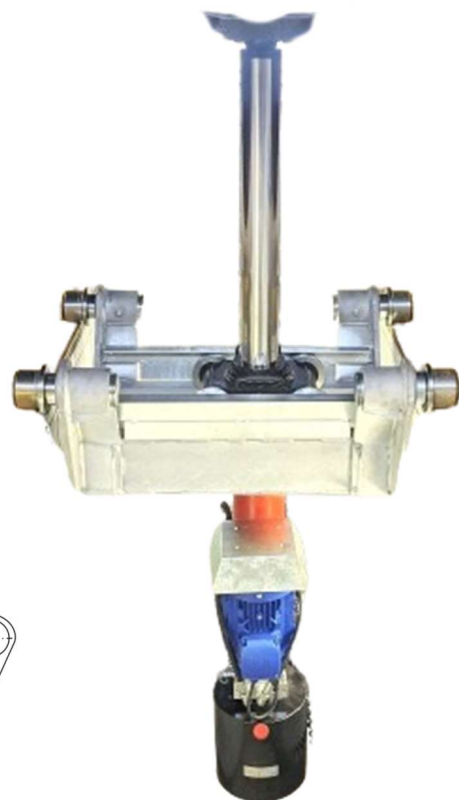

Zvedání i spouštění břemene:

- hydraulicky, pomocí hydraulického rozvaděče
- rychlost zvedání i spouštění břemene je možné regulovat (mikroposuv)



Patka jámového zvedáku má po stranách zaoblené vybrání pro lepší stabilitu zvedané nápravy.



Je možné si zvolit litinovou patku či patku s gumovou opěrkou.



Spirálový kabel je pevnou součástí zvedáku – pro připojení zvedáku na síť.



Kladky pojezdu a zvedáku jsou osazeny ložisky pro snadné pojiždění po montážní jámě.

K JÁMOVÉMU ZVEDÁKU LZE ZAKOUPIT ROVNĚŽ PŘÍSLUŠENSTVÍ
JAKO JSOU NAPŘÍKLAD TRAVERZY ČI PŘÍPRAVEK NA PŘEVODOVKY.

AUTOTECH - VT, s.r.o., Sokolohradská 866, 583 01 Chotěboř

mobil: (+420) 602 355 702, (+420) 775 355 702, **telefon:** (+420) 569 623 507,

email: autotech@autotech-chotebor.cz, **web:** www.autotech-chotebor.cz



AUTOTECH

výroba a prodej zařízení pro autoservisy, pneuservisy a STK



POŽADAVKY NA ZAPOJENÍ ZVEDÁKU:

Elektrická soustava: 3/N/PE AC 400V/230V/50HZ

Motor: 2.2 kW, 3kW (nosnost 20t)

Předřazené jištění: 16 A + proudový chránič

Elektroinstalaci pro montáž zvedáku je nutno zabezpečit následovně:

Jištění: 16 A

Zásuvky: 16A/400V - zapojit přes proudový chránič

**1. zásuvka 3 metry od posledního schodu v montážní jámě
a další zásuvky po 6 metrech.**


**Zásuvky musí být umístěny tak, aby nevyčnívaly do prostoru
montážní jámy nebo musí být umístěny minimálně 400 mm pod
vodorovnou hranou profilu, po kterém bude pojíždět zvedák.**

Pojezd jámového zvedáku se vyrábí **NA MÍRU** dle rozměrů montážní
jámy a proto je nutné při objednávce uvést základní rozměry dle
nákresu, který Vám bude zaslán.



VÝKRESY MONTÁŽNÍCH JAM

PRO VYPLNĚNÍ ROZMĚRŮ MONTÁŽNÍ JÁMY S "L" A "U" PROFILEM

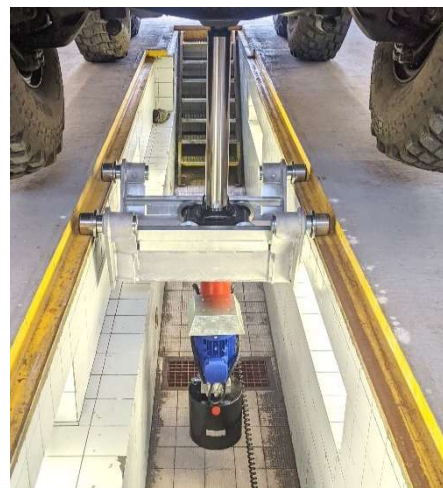

AUTOTECH - VT, s.r.o., Sokolohradská 866, 583 01 Chotěboř

mobil: (+420) 602 355 702, (+420) 775 355 702, telefon: (+420) 569 623 507,


email: autotech@autotech-chotebor.cz, web: www.autotech-chotebor.cz



AUTOTECH

výroba a prodej zařízení pro autoservisy, pneuservisy a STK

VÝHODY TOP VERZE ELEKTRO-HYDRAULICKÉHO JÁMOVÉHO ZVEDÁKU

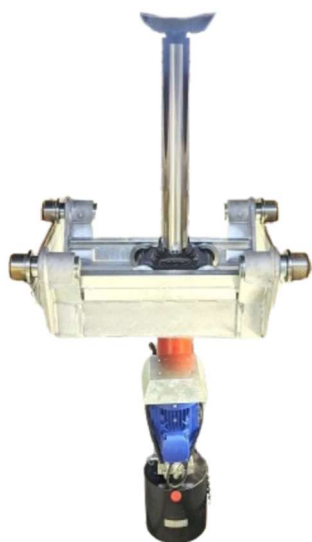

AGREGÁT / MOTOR PŘÍMO NA TĚLE ZVEDÁKU



V JÁMĚ NEPŘEKÁŽÍ ŽÁDNÉ HYDRAULICKÉ HADICE

lepší pro pohyb obsluhy v montážní jámě



JEDNODUCHÉ ZAPOJENÍ POMOCÍ SPIRÁLOVÉHO KABELU

přímo ze zvedáku do zásuvky v montážní jámě



ELEKTRO-HYDRAULICKÝ ZDVIH I SPOUŠTĚNÍ PÍSTNICE

ideální pro přesné usazení zvedaného břemene



OVLÁDÁNÍ POMOCÍ ELEKTRO-HYDRAULICKÉHO ROZVADĚČE



přesné a rychlé, možnost regulace rychlosti zdvihu a spouštění břemene



JZ-EH-E1

BEZPORUCHOVÝ

není závislý na kvalitě stlačeného vzduchu v dílně

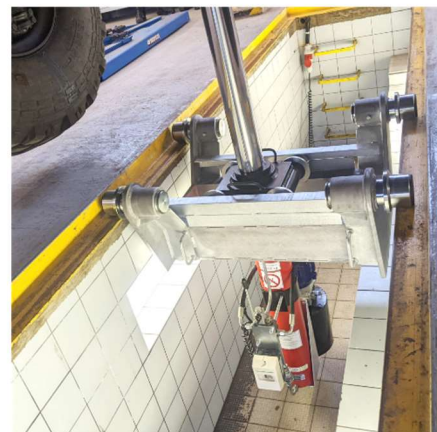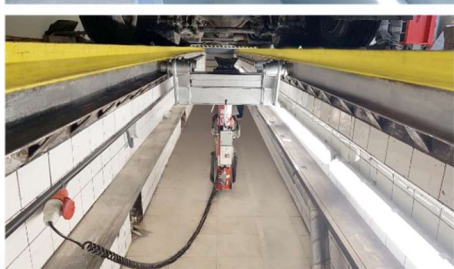

AUTOTECH - VT, s.r.o., Sokolohradská 866, 583 01 Chotěboř

mobil: (+420) 602 355 702, (+420) 775 355 702, **telefon:** (+420) 569 623 507,

email: autotech@autotech-chotebor.cz, **web:** www.autotech-chotebor.cz